

# Zusatzverstärker 25W / 100V für Tischsprechstellen

Zum Anschluss von  
100V-Lautsprechern mit bis zu 25W Leistung



Abb. 1: BA-25, Zusatzverstärker für Tischsprechstellen  
(L-Nr.: 2525)

## Auf einen Blick:

- **25W Zusatzverstärker mit 100V-Ausgang**
- **Speisespannung entweder lokal oder über 4NSA**
- **Einfache Montage**
- **Sprech-/Anruf-/Nacht-Pegel unabhängig konfigurierbar**
- **Einstellbare Pausenzeit für Anrufe**

## Kurzbeschreibung:

Der **BA-25** ist ein 25W Zusatzverstärker mit 100V-Ausgang. Er wird parallel zu den Tischsprechstellen **DTA-xx** angeschlossen. Untergebracht ist er in einem lichtgrauen Kunststoffgehäuse (ABS). Parameter werden in der Konfigurationssoftware **ICS** eingestellt.

## Mechanische Daten:

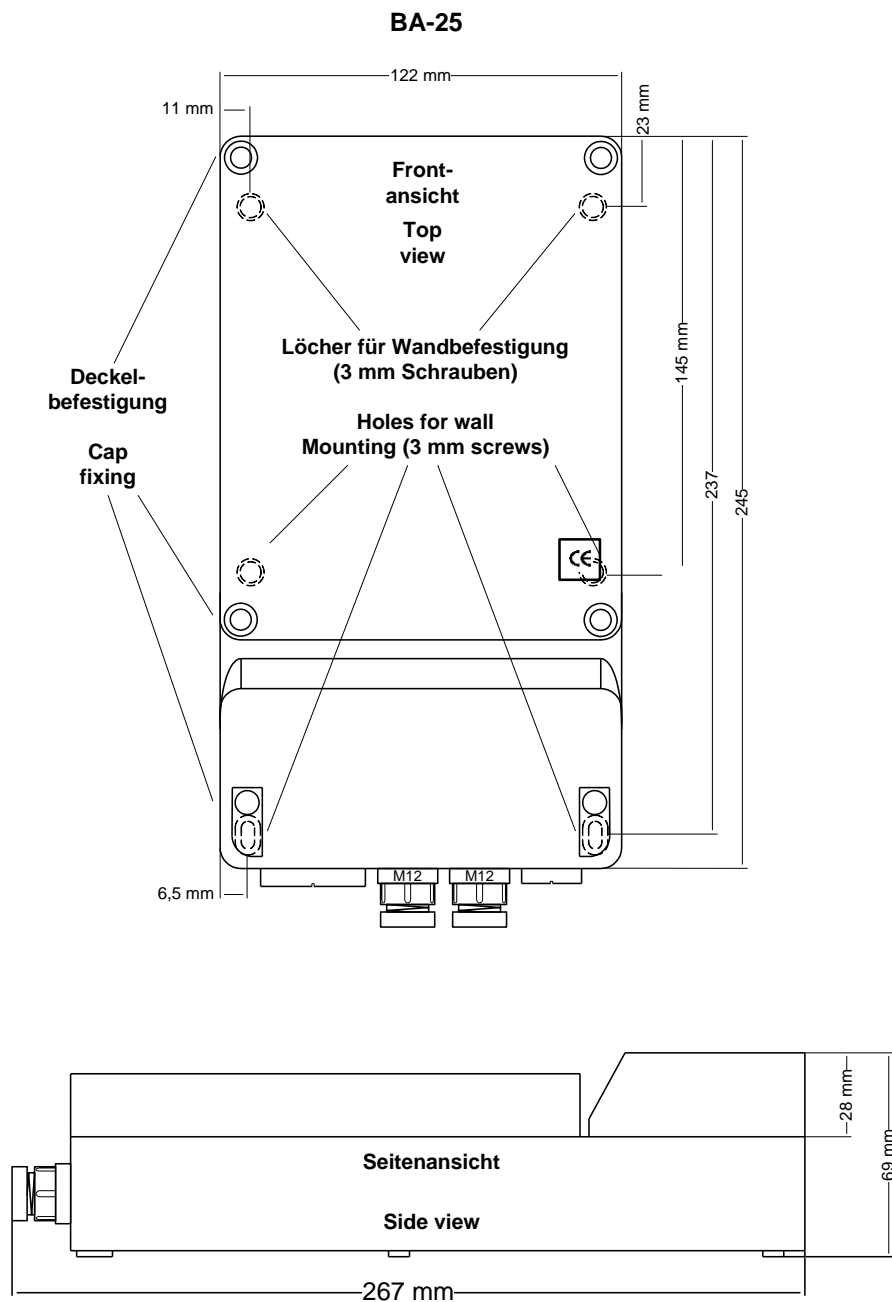


Abb. 2: Maßzeichnung BA-25

## Funktionsbeschreibung:

Der **BA-25** ist parallel zur Sprechstelle angeschlossen und bekommt somit alle von dem **DVS-21**-System gesendeten Steuersignale. Soll ein Zusatzverstärker aktiviert werden, ist ein Häkchen im **ICS** zu setzen (Abb. 3 (1)).

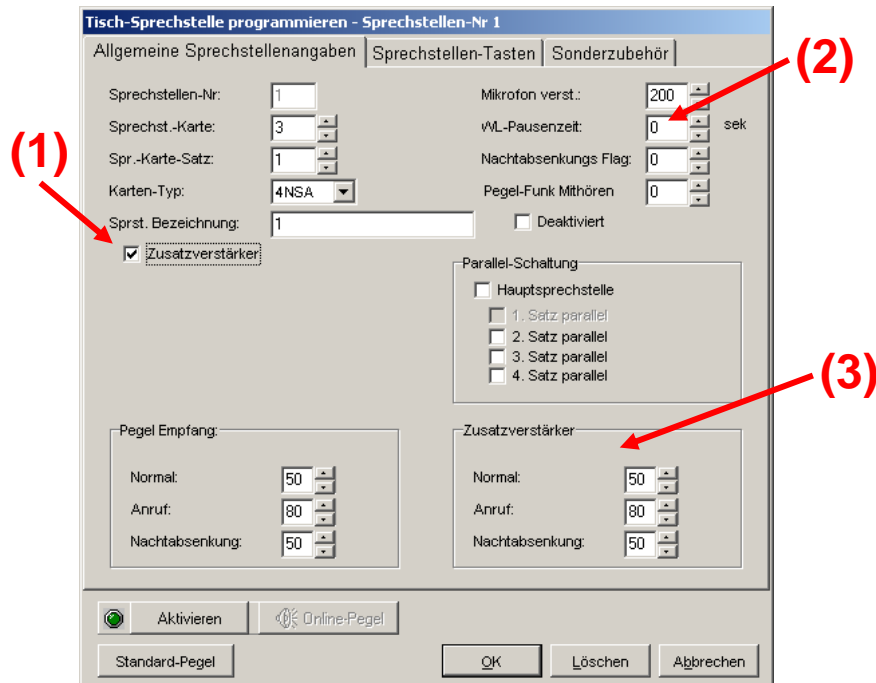


Abb. 3: ICS-Konfigurationsmaske für Tischsprechstellen

Im Feld „Zusatzverstärker“ (Abb. 3 (3)) der Konfigurationsmaske wird der Pegel des Zusatzverstärkers eingestellt. Unter dem Punkt „Anruf“ wird der Pegel für den ersten ankommenden Ruf eingestellt. Sobald der Angerufene antwortet, ist der normale Pegel aktiv. Mit einer WL-Pausenzeit (Abb. 3 (2)) >0 wird die Funktion „Anrufpegel“ aktiviert (maximal 255 Sekunden).

## Technische Daten BA-25:

**Betriebsspannung:** 48 V DC

**Leistung:** 25W (100V)

**Ruhestrom:** 25mA

**Stromaufnahme:** max. 1A

**Frequenzbereich:** 300–8.000Hz

## Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

ProCom  
Professional Communication & Service GmbH  
Alfredstraße 157  
D-45131 Essen

Telefon: +49-201-860670-0  
Fax: +49-201-860670-40  
E-mail: [info@procomgmbh.de](mailto:info@procomgmbh.de)  
Internet: [www.procomgmbh.de](http://www.procomgmbh.de)